
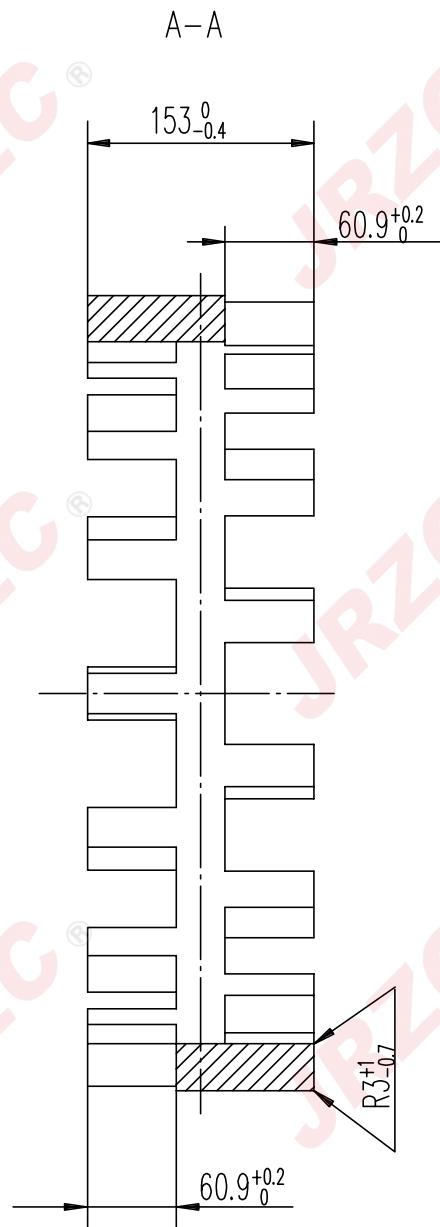


其余 $\frac{5}{\sqrt{\quad}}$

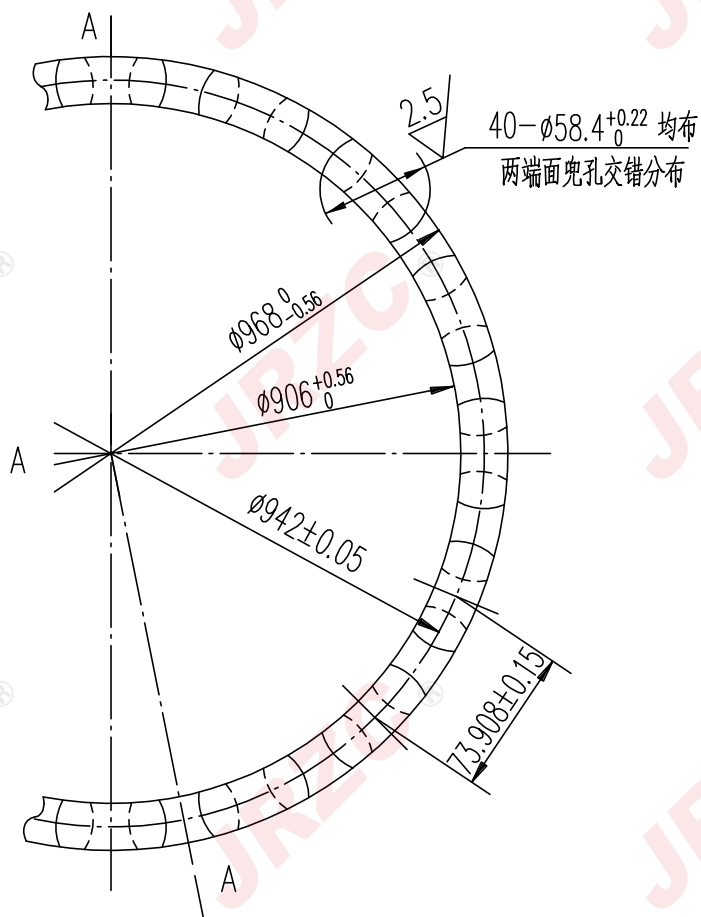

- 1 技术要求应符合现行标准
- 2 尺寸 $\phi 942 \pm 0.05$, 73.908 ± 0.15 供设计模具用
- 3 除锐角最大 $R0.8$ 。

描 图
描 校

旧底图总号					
底图总号	设计	处数	更改文件号	签字	日期
签字	校 对			工艺会签	
日期	审 核			审 定	
	标 准 化 审 查			批 准	
				日 期	

保 持 架

ZCuZn40Pb2-GB1170

NNU49/800M/W33X 46

图 样 标 记 重量(kg) 比 例

S 48.4

共 4 页 第 4 页

瓦房店金锐轴承制造有限公司
Wafangdian Jinrui Bearing Manufacturing Co., Ltd.