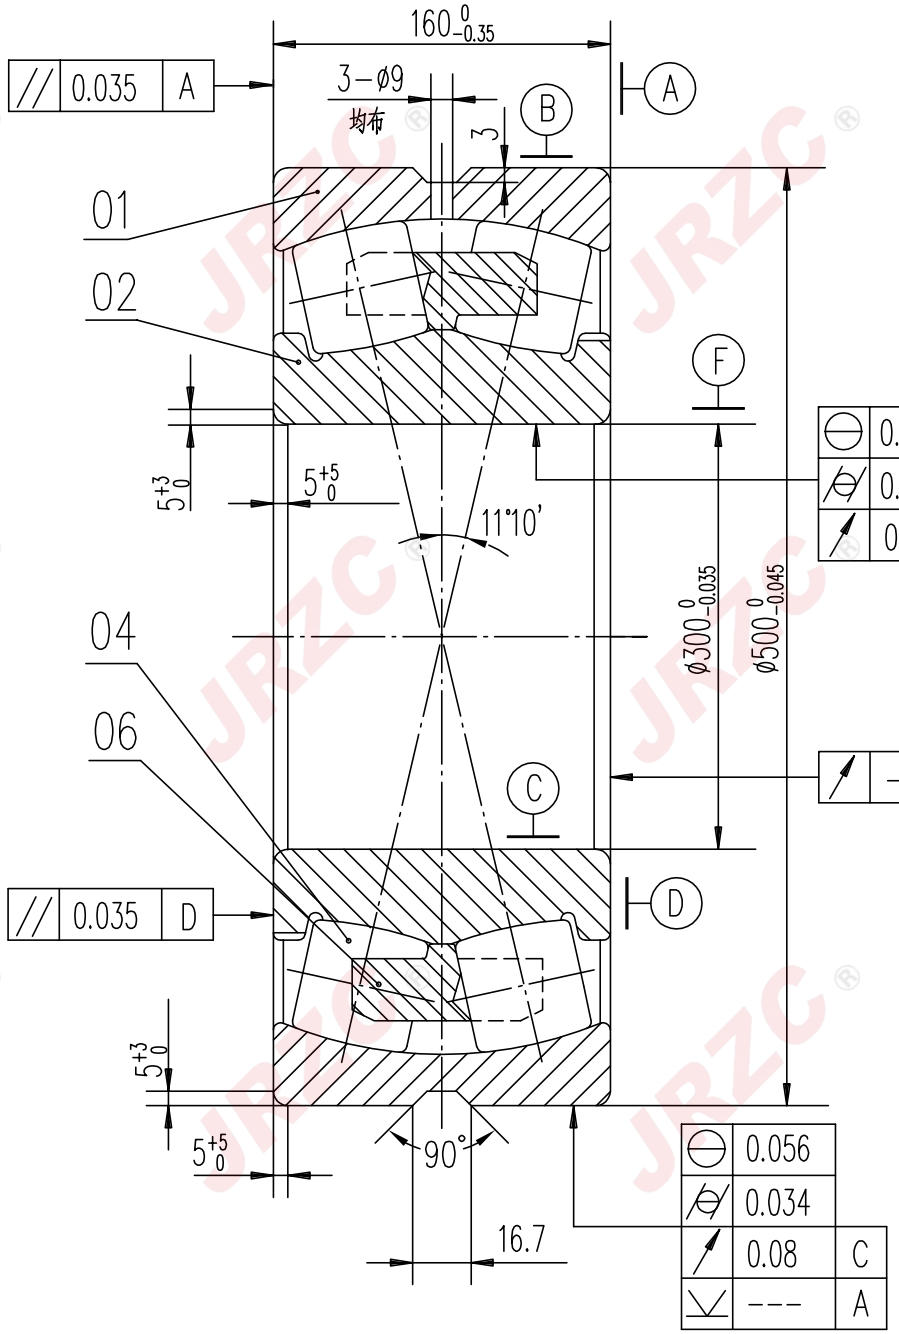

1 外形尺寸、旋转精度的公差，根据公差等级应符合现行标准；

2 C0 组径向游隙值：最小 0.19 最大 0.28，其余各组别的径向游隙应符合现行标准；

3 额定负荷 Cr= 2500 kN Cor= 4540 kN 。

件号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
06	保持架	1	黄铜 ZCuZn40Pb2-GB/T1176	9.74	9.74	
04	滚子	2x22	钢 GCr15SiMn-GB/T18254	0.791	34.8	
02	内圈	1	钢 GCr15SiMn-GB/T18254	38.9	38.9	
01	外圈	1	钢 GCr15SiMn-GB/T18254	45.8	45.8	

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字 日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			工艺会签	
校对			审定	
审核			批准	
标准化审查			日期	

调心滚子轴承

23160CA/W33

图样标记	重量(kg)	比例
S	129	——

共 5 页 第 1 页

WAFANGDIAN JINRUI BEARING MANUFACTURE CO.,LTD